




"Container Specialist"



www.b2kon.com

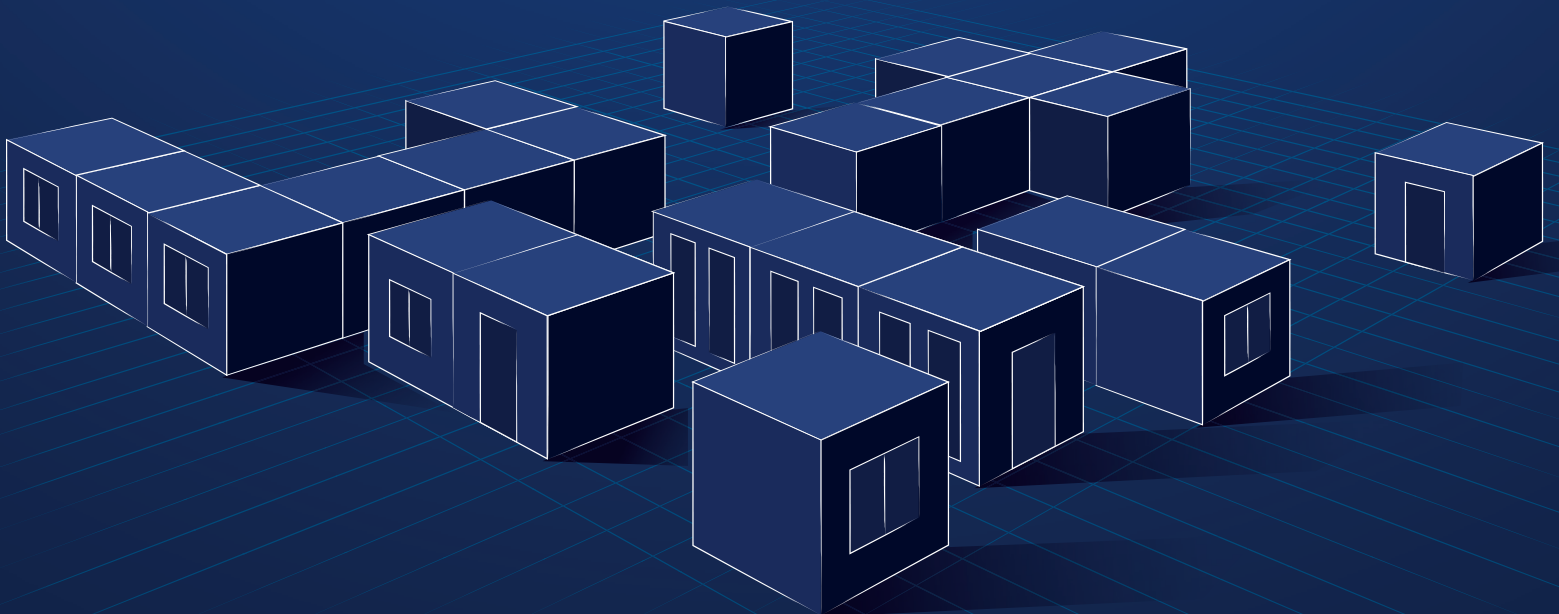

CONTAINER SPEZIALIST

Unser Ziel ist es, die benötigten Flächen optimal anzubieten. Wir arbeiten hart daran, diese Bereiche auf die wirtschaftlichste Weise mit hochwertigen, einfach zu installierenden, nach der Installation wieder zerlegbaren, vorgefertigten Installationen mit dem höchsten Versandvolumen auf einmal zu produzieren.

“Unsere Verantwortung gegenüber Umwelt, Natur und zukünftigen Generationen es ist uns bewusst.”

In unserer Produktion verwenden wir energieeffiziente und recycelbare Materialien.

Wir bieten Ihre Anlage als Paket zu den günstigsten Preisen an. Mit diesen Modulen ermöglichen wir Ihnen die Einrichtung Ihrer Wunscheinrichtung.


“Nach langer und harter Arbeit mit unseren erfahrenen Ingenieuren
Wir haben dieses einzigartige Produkt und laufende F & E-Studien hergestellt
Wir werden weiterhin neue Produkte auf den Markt bringen.”

“Hochwertige Produkte in europäischen Standards mit unserer zufriedenheitsorientierten Produktpolitik zuverlässige, robuste und effiziente mobile Bereiche
Wir fühlen uns verpflichtet, Lieferant zu sein.”

Zum ersten Mal weltweit können wir 19 Flatpack-Container von 2,4 x 6 m auf der Straße und 15 Seewege gleichzeitig transportieren, was eine hohe Kraftstoffeinsparung und Effizienz gewährleistet. Mit regelmäßigen CO2-Emissionen tragen wir zur Erhaltung des Gleichgewichts der Natur bei.



 **B2KON**

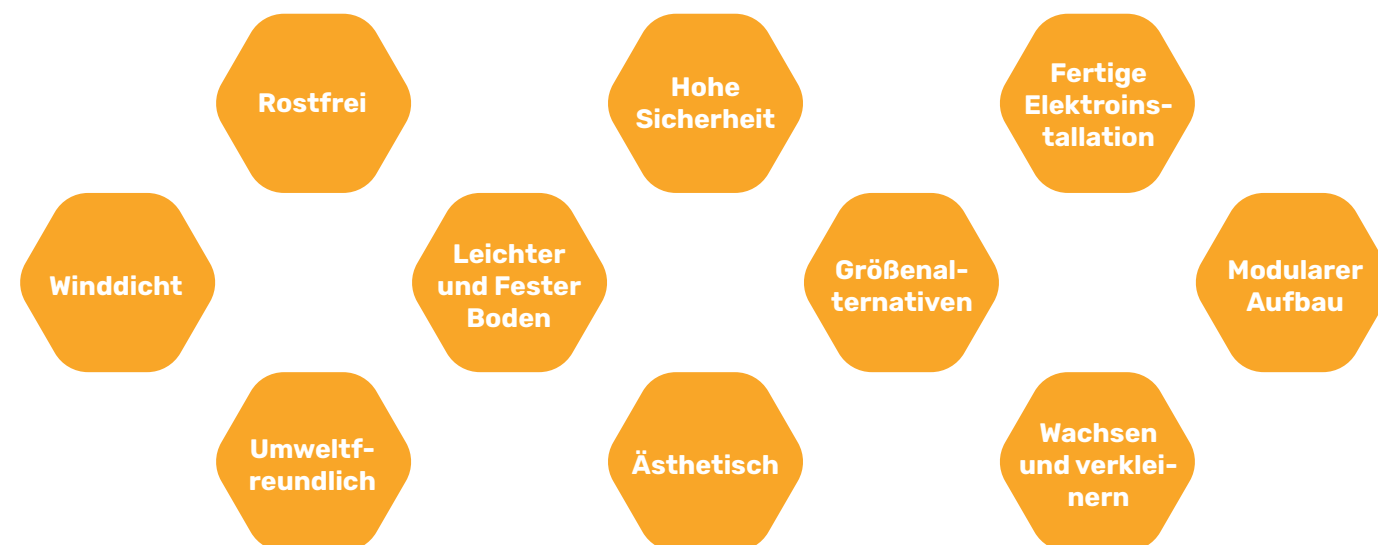

“Wir reduzieren den Bedarf an neuen Produkten so weit wie möglich, indem wir die Montage und Demontage vereinfachen und eine lange Lebensdauer gewährleisten.

Wir priorisieren Energieeffizienz durch die Auswahl von recycelbaren Materialien mit geringem Energieverbrauch und einem naturfreundlichen Produktionszentrum.”




TRIMOD

Container mit drei Modulen

2,4m x 6m x 2,5m

- "14,4 m², die durch die Addition von drei Einheitsmodulen entstehen
Holen Sie sich Ihren Platz in kurzer Zeit"
- SWasserdichte Wände, hitze- und winddichtes, isoliertes Dach.
- Unbegrenzter Auf- und Abbau
- Kompakt und Mehrzweck
- Ideal für Baustelle, Technikum, Lager, Büro, Verkaufss-tation, Zuhause etc.
- Möglichkeit zur späteren Umstellung auf Unimod und Duomod.

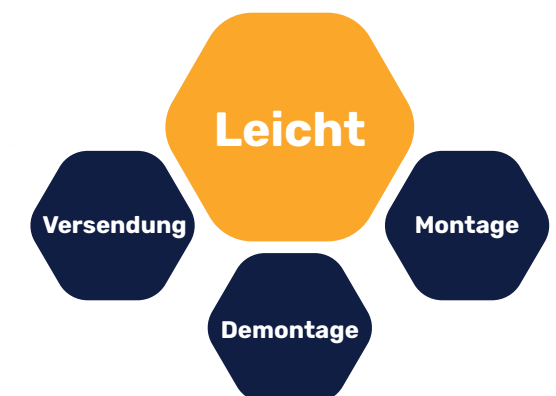




WIDE



BOX



LUMI

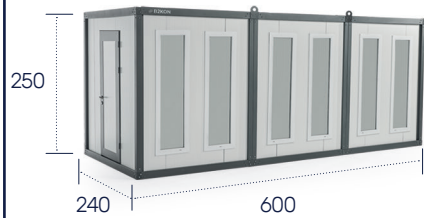

WIDE
Trimod

Es ist der Container mit zwei Fenstern und einer Tür in Längsrichtung. Es ist mit seiner Fähigkeit, auf alle Platzanforderungen und Designflexibilität zu reagieren, einen Schritt voraus.

BOX
Trimod

Es ist der Container, der ein Fenster und eine Tür in der kurzen Richtung enthält. Ihr Assistent bei der Schaffung produktiver Bereiche mit seinen hervorragenden Isoliereigenschaften.

LUMI
Trimod

Es enthält drei geräumige Wände in der Längsrichtung und eine Tür und ein Fenster in der kurzen Richtung. Licht effektiv nutzen und im Inneren des Containers Es ermöglicht Ihnen, zu präsentieren.



WIDE



BOX



LUMI



Hohe Isolierung, vollständig wasserdicht



Hohe Sicherheit



Bereites elektrisches System All-in-One-Point-Voltschutz



LED-Technologie-Einbauleuchte



Einfache Installation Leicht und robust



Ästhetische Kombinationen Nützliche Bereiche




CHASSIS



KAPAZITÄT	ROSTSCHUTZ	MALEN	SCHNEELAST
*200kg/m²	DKP-Blatt	*Rapid Basiert	80kg/m²
300kg/m²	*Zinkbeschichtes Blech (verzinkt)	Auf Epoxidbasis	*120/m²
400kg/m²	-	Elektrostatisches Pulver	150/m²

OBERES MODUL




ELEKTRIZITÄT	ISOLIERUNG	DECKENBESCHICHTUNGSMATERIAL
Überstrom Geschützt	*Mineralwolle	PVC-Verkleidung
Installation des Leckstromschutzes	Aluminiumbeschichtete Glaswolle	Holzverkleidung

UNTERMODUL



BESCHICHTUNGSMATERIAL	INSULATION	MUSTER
*PVC-Boden	*Gefühlt	*Hartholz-Optik
Linoleumboden	Zusätzliche Bizofo-Beschichtung	Söldneransicht
Aluminium-Bodenbeschichtung	-	Industrieller Look

WÄNDE

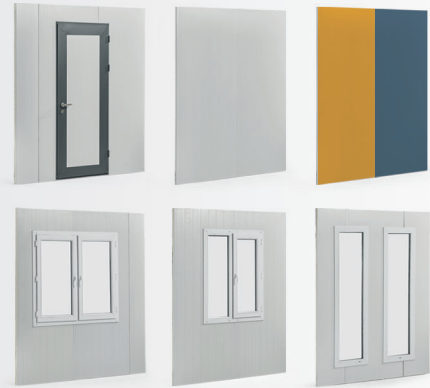

ISOLIERUNG	DICKE	MUSTER
EPS* expandiertes Polystyrol	4*	Tiefe Spur*
PUR Polyurethan	5	Mikromuster
PIR Polyisocyanurat	8	Sinus
Steinwolle	10	Abstellgleismuster

*Die angegebenen Merkmale entsprechen denen des Standardprodukts. Sie müssen andere Optionen vor der Bestellung angeben.

WANDMODULE



Wand mit Tür



Lumi-Wand




Wand mit individuellem Öffnungsfenster




Doppelte Fensterwand



Leere Wand



Bunte leere Wand




Einfarbige leere Wand



“Der Containerplan mit standardisierten Abmessungen in Kurz- und Längsrichtung lässt sich sehr einfach ändern. Ob bei der Erstinstallation, im installierten Container oder bei der Neuinstallation nach dem Verpacken. Zu jeder gewünschten Zeit Sie können den Plan des gewünschten Containers nach Ihren Bedürfnissen ändern. Außerdem verformte Wände oder in den Änderungen, die Sie für neue Bedürfnisse vornehmen werden, können Sie Ihre Bedürfnisse nur durch den Kauf einer neuen Wand erfüllen. Kontaktieren Sie uns für Ihre speziellen Wandwünsche”

LOGISTIK

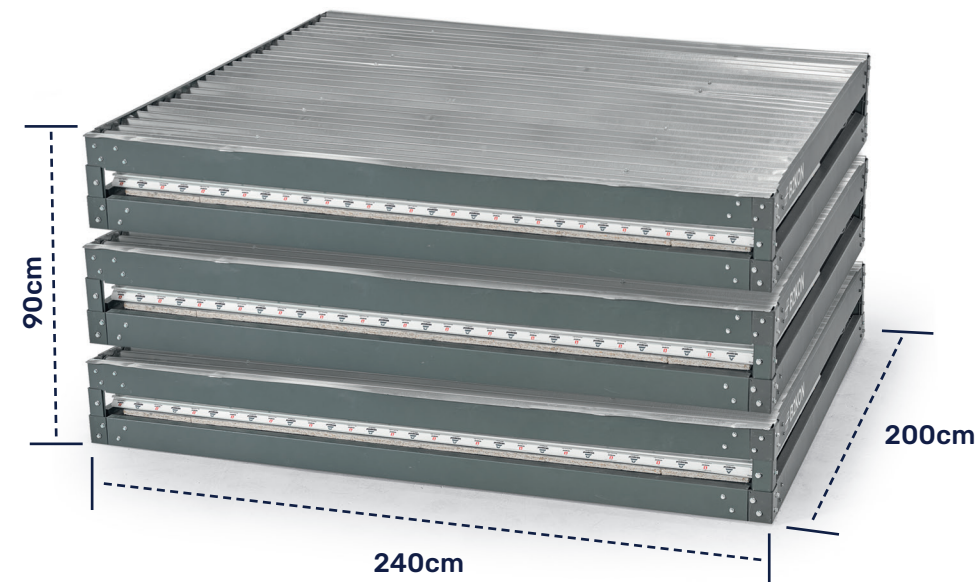

“DIE KLEINSTE VERPACKUNG DER WELT
2,4m x 6m x 2,5m CONTAINER”

“Logistik- und Stapelfragen sind für Container von großer Bedeutung. Trimod Container, der unter Berücksichtigung seiner exponentiell schrumpfenden Abmessungen und der Kapazitäten von Standardtransportfahrzeugen entworfen wurde, zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, viele Teile gleichzeitig zu transportieren. Trimod, das sowohl einfache Montage als auch Demontage mit Schrauben und speziellen versteckten Teilen bietet. Es hält die Qualität des Behälters mit seiner Versiegelung und Langlebigkeit auf höchstem Niveau. Es kann problemlos ohne Kran mit 4 Personen an Orten installiert werden, an denen Kräne nicht hinkommen können, und Trimod Container bietet eine einfache Installation unter schwierigsten Bedingungen.”



Mit einem 90m³ LKW können 19 Trimods transportiert werden.
Es hilft Ihnen, Ihre Logistikkosten und CO2-Emissionen zu reduzieren.

“Mit 60m³ High Cube Container 15 Trimods können transportiert werden.”



MONTAGE
DEMONTAGE



Schritt 1 Das Paket wird in den Bereich gebracht, in dem das Produkt installiert wird. Der Untergrund muss eben sein.	Schritt 6 Andere Module werden neben dem installierten Modul platziert, die Schraubenlöcher werden aufeinander ausgerichtet und die Schrauben werden angezogen.
Schritt 2 Die oberen Moduleckpunkte werden durch Entfernen der Bolzen aus der Verpackung entfernt.	Schritt 7 Die Wand wird in der gewünschten Kombination platziert. Es wird mit oberen Latten befestigt.
Schritt 3 Das Paket wird geleert, sodass nur noch das Submodul übrig bleibt.	Schritt 8 Der Elektrokasten wird an der Wand befestigt. Das Kabel ist im Kanal verborgen und die elektrischen Leitungen werden von den oberen Modulecken der Wand miteinander verbunden.
Schritt 4 Die Streben werden mit Schrauben am unteren Modul befestigt.	Schritt 9 Modulfugen, Sockelleisten und Vierkantprofile werden mit der Wand verschraubt.
Schritt 5 Das obere Modul wird auf die Ständer aufgesetzt. Die Bolzen werden durch Anziehen fixiert.	Schritt 10 Fenster- und Türflügel sind an ihren Rahmen montiert. Der Behälter ist fertig.



DUOMOD

Binärmodul-Container

2,4m x 4m x 2,5m

- Fertige Elektroinstallation
- Modernes Erscheinungsbild
- Sichere und produktive Umgebung.
- "Lager, Wartezimmer, Verkaufsbüro, Baustelle, Haus, Büro, Kasse, Labor, Testzentrum, Gesundheitskabinett
benutzerdefiniertes Maß für Felder."
- Möglichkeit zur späteren Umstellung auf Unimod und Trimod.

PRAKTISCH

Mehrzweck

Wirtschaftli-
cher
Transport

Schnell







WIDE



BOX



LUMI



WIDE
duomod

“Es enthält zwei Fenster und eine Tür in Längsrichtung. Es ist mit seiner Fähigkeit, auf alle Platzanforderungen und Designflexibilität zu reagieren, einen Schritt voraus.”

BOX
duomod

“Es enthält ein Fenster und eine Tür in der kurzen Richtung. Ihr Assistent bei der Schaffung produktiver Bereiche mit seinen hervorragenden Isoliereigenschaften.”

LUMI
duomod

Es enthält zwei geräumige Wände in der Längsrichtung und eine Tür und ein Fenster in der kurzen Richtung. Es wurde entwickelt, um Ihren Bedarf an effektiver Lichtnutzung und Präsentation des Behälterinneren perfekt zu erfüllen.



WIDE



BOX



LUMI



Hohe Isolierung, vollständig wasserdicht




Hohe Sicherheit



Bereites elektrisches System All-in-One-Point-Voltschutz



LED-Technologie-Einbauleuchte



Einfache Installation Leicht und robust



Ästhetische Kombinationen Nützliche Bereiche




CHASSIS



KAPAZITÄT	ROSTSCHUTZ	MALEN	SCHNEELAST
*200kg/m²	DKP-Blatt	*Rapid Basiert	80kg/m²
300kg/m²	Zinkbeschichtetes Blech (verzinkt)	Auf Epoxidbasis	*120/m²
400kg/m²	-	Elektrostatisches Pulver	150/m²

OBERES MODUL




ELEKTRIZITÄT	ISOLIERUNG	DECKENBESCHICHTUNGSMATERIAL
Überstrom Geschützt	*Mineralwolle	*PVC-Verkleidung
*Installation des Leckstromschutzes	Aluminiumbeschichtete Glaswolle	Holzverkleidung

UNTERMODUL



BESCHICHTUNGSMATERIAL	INSULATION	MUSTER
* PVC-Boden	*Gefühlt	*Hartholz-Optik
Linoleumboden	Zusätzliche Bizofo-Beschichtung	Söldneransicht
Aluminium-Bodenbeschichtung	-	Industrieller Look

WÄNDE

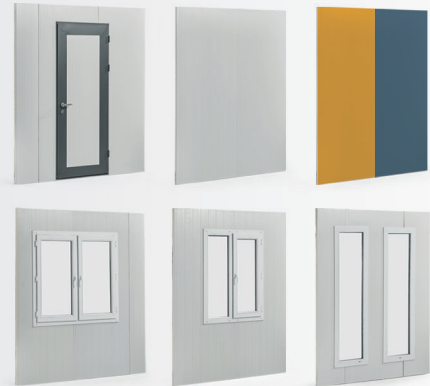

INSULATION	DICKE	MUSTER
EPS* expandiertes Polystyrol	4*	Tiefe Spur*
PUR Polyurethan	5	Mikromuster
PIR Polyisocyanurat	8	Sinus
Steinwolle	10	Abstellgleismuster

* Die angegebenen Merkmale entsprechen denen des Standardprodukts. Sie müssen andere Optionen vor der Bestellung angeben.

WANDMODULE



Wand mit Tür



Lumi-Wand




Wand mit individuellem Öffnungsfenster



Doppelte Fensterwand



Leere Wand




Bunte leere Wand



Einfarbige leere Wand



“Der Containerplan mit standardisierten Abmessungen in Kurz- und Längsrichtung lässt sich sehr einfach ändern. Ob bei der Erstinstallation, im installierten Container oder bei der Neuinstallation nach dem Verpacken. Zu jeder gewünschten Zeit Sie können den Plan des gewünschten Containers nach Ihren Bedürfnissen ändern. Außerdem verformte Wände oder in den Änderungen, die Sie für neue Bedürfnisse vornehmen werden, können Sie Ihre Bedürfnisse nur durch den Kauf einer neuen Wand erfüllen. Kontaktieren Sie uns für Ihre speziellen Wandwünsche”

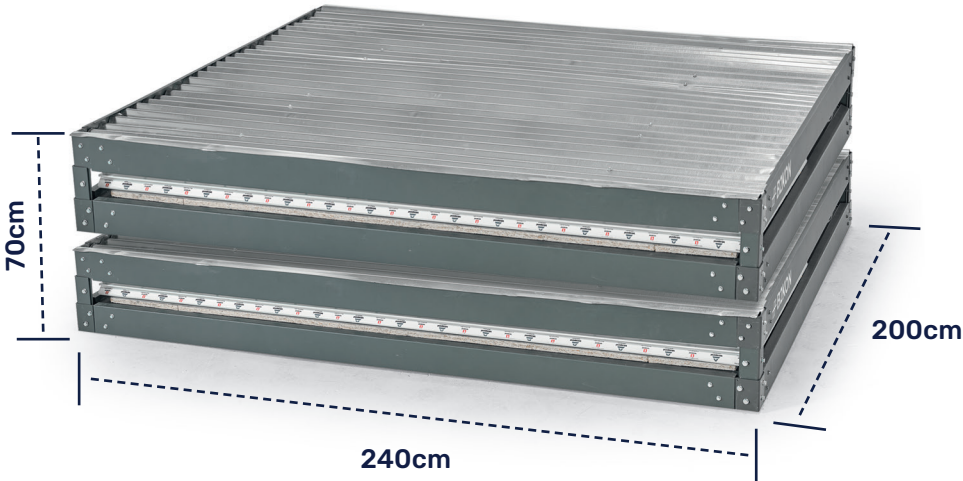

Kompaktes Paket Kompakte Größe

“Logistik- und Stapelfragen sind für Container von großer Bedeutung. Trimod Container, der unter Berücksichtigung seiner exponentiell schrumpfenden Abmessungen und der Kapazitäten von Standardtransportfahrzeugen entworfen wurde, zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, viele Teile gleichzeitig zu transportieren. Trimod, das sowohl einfache Montage als auch Demontage mit Schrauben und speziellen versteckten Teilen bietet. Es hält die Qualität des Behälters mit seiner Versiegelung und Langlebigkeit auf höchstem Niveau. Es kann problemlos ohne Kran mit 4 Personen an Orten installiert werden, an denen Kräne nicht hinkommen können, und Trimod Container bietet eine einfache Installation unter schwierigsten Bedingungen.”



Mit einem 90m³ LKW können 24 Duomods transportiert werden.

“Mit 60m³ High Cube Container 16 Duomods können transportiert werden.”

Es hilft Ihnen, Ihre Logistikkosten und CO2-Emissionen zu reduzieren.



MONTAGE
DEMONTAGE



Schritt 1 Das Paket wird in den Bereich gebracht, in dem das Produkt installiert wird. Der Untergrund muss eben sein.	Schritt 6 Andere Module werden neben dem installierten Modul platziert, die Schraubenlöcher werden aufeinander ausgerichtet und die Schrauben werden angezogen.
Schritt 2 Die oberen Moduleckpunkte werden durch Entfernen der Bolzen aus der Verpackung entfernt.	Schritt 7 Die Wand wird in der gewünschten Kombination platziert. Es wird mit oberen Latten befestigt.
Schritt 3 Das Paket wird geleert, sodass nur noch das Submodul übrig bleibt.	Schritt 8 Der Elektrokasten wird an der Wand befestigt. Das Kabel ist im Kanal verborgen und die elektrischen Leitungen werden von den oberen Modulecken der Wand miteinander verbunden.
Schritt 4 Die Streben werden mit Schrauben am unteren Modul befestigt.	Schritt 9 Modulfugen, Sockelleisten und Vierkantprofile werden mit der Wand verschraubt.
Schritt 5 Das obere Modul wird auf die Ständer aufgesetzt. Die Bolzen werden durch Anziehen fixiert.	Schritt 10 Fenster- und Türflügel sind an ihren Rahmen montiert. Der Behälter ist fertig.




UNIMOD

Singular Container

2,4m x 2m x 2,5m

- Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten mit vorgefertigten Paneelwänden
- Abgedichtete Wände, hitze- und winddicht isoliertes Dach
- "WC, Dusche, Lager, Kasse, Verkaufsstation, Sicherheit Kabine, Raucherzimmer etc. passende Lösungen für Ihre Bedürfnisse"
- Möglichkeit zur späteren Umstellung auf Duomod und Trimod.

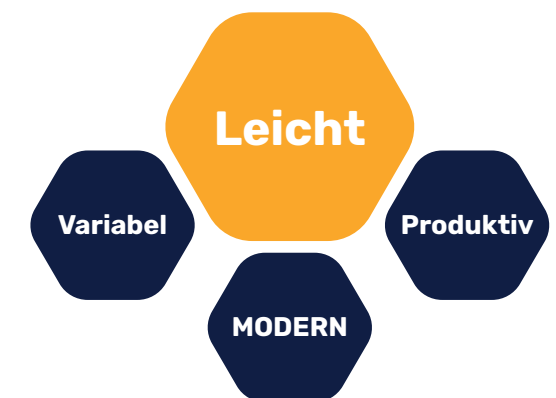




BOX



BOX
unimod

“Eine Tür in der kurzen Richtung
beinhaltet.
Effizient mit hervorragenden Isolie-
reigenschaften
Hilft beim Erstellen von Feldern”

LUMI

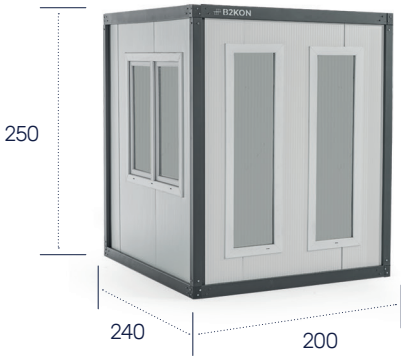

LUMI
unimod

“Zwei Lumi-Fenster in der kurzen
Richtung, eine Tür in der langen Richtung
und enthält ein Fenstermodul. Entwickelt
für die effektive Nutzung von Licht und
für die Präsentation von Behältern im
Inneren”



BOX



WIDE



Hohe Isolierung, vollständig
wasserdicht




Hohe Sicherheit



Bereites elektrisches Sys-
tem All-in-One-Point-Vol-
lschutz



LED-Technologie-Einbau-
leuchte



Einfache Installation Lei-
cht und robust



Ästhetische Kombinatio-
nen Nützliche Bereiche



CHASSIS

KAPAZITÄT	ROSTSCHUTZ	MALEN	SCHNEELAST
*200kg/m²	DKP-Blatt	*Rapid Basiert	80kg/m²
300kg/m²	Zinkbeschichtetes Blech (verzinkt)	Auf Epoxidbasis	*120/m²
400kg/m²	-	Elektrostatisches Pulver	150/m²

OBERES MODUL

ELEKTRIZITÄT	ISOLIERUNG	DECKENBESCHICHTUNGSMATERIAL
Überstrom Geschützt	*Mineralwolle	*PVC-Verkleidung
*Installation des Leckstromschutzes	Aluminiumbeschichtete Glaswolle	Holzverkleidung

UNTERMODUL

BESCHICHTUNGSMATERIAL	INSULATION	MUSTER
* PVC-Boden	*Gefühlt	*Hartholz-Optik
Linoleumboden	Zusätzliche Bizofo-Beschichtung	Söldneransicht
Aluminium-Bodenbeschichtung	-	Industrieller Look

WÄNDE

ISOLIERUNG	DICKE	MUSTER
EPS* expandiertes Polystyrol	4*	Tiefe Spur*
PUR Polyurethan	5	Mikromuster
PIR Polyisocyanurat	8	Sinus
Steinwolle	10	Abstellgleismuster

* Die angegebenen Merkmale entsprechen denen des Standardprodukts. Sie müssen andere Optionen vor der Bestellung angeben.

WANDMODULE



Wand mit Tür



Lumi-Wand




Wand mit individuellem Öffnungsfenster




Doppelte Fensterwand



Leere Wand



Bunte leere Wand




Einfarbige leere Wand





“Der Containerplan mit standardisierten Abmessungen in Kurz- und Längsrichtung lässt sich sehr einfach ändern. Ob bei der Erstinstallation, im installierten Container oder bei der Neuinstallation nach dem Verpacken. Zu jeder gewünschten Zeit Sie können den Plan des gewünschten Containers nach Ihren Bedürfnissen ändern. Außerdem verformte Wände oder in den Änderungen, die Sie für neue Bedürfnisse vornehmen werden, können Sie Ihre Bedürfnisse nur durch den Kauf einer neuen Wand erfüllen. Kontaktieren Sie uns für Ihre speziellen Wandwünsche”

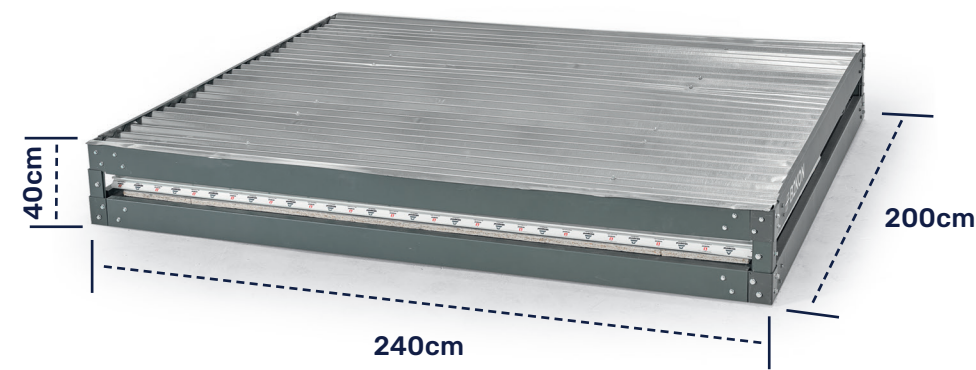

“Logistik- und Stapelfragen sind für Container von großer Bedeutung. Unimod Container, der unter Berücksichtigung seiner exponentiell schrumpfenden Abmessungen und der Kapazitäten von Standardtransportfahrzeugen entworfen wurde, zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, viele Teile gleichzeitig zu transportieren. Unimod, das sowohl einfache Montage als auch Demontage mit Schrauben und speziellen versteckten Teilen bietet. Es hält die Qualität des Behälters mit seiner Versiegelung und Langlebigkeit auf höchstem Niveau. Es kann problemlos ohne Kran mit 4 Personen an Orten installiert werden, an denen Kräne nicht hinkommen können, und Unimod Container bietet eine einfache Installation unter schwierigsten Bedingungen.”



Mit einem 90m³ LKW können 41 Unimods transportiert werden.
Es hilft Ihnen, Ihre Logistikkosten und CO2-Emissionen zu reduzieren.

“Mit 60m³ High Cube Container 29 Trimods können transportiert werden.”



MONTAGE
DEMONTAGE




Schritt 1 Das Paket wird in den Bereich gebracht, in dem das Produkt installiert wird. Der Untergrund muss eben sein.	Schritt 6 Andere Module werden neben dem installierten Modul platziert, die Schraubenlöcher werden aufeinander ausgerichtet und die Schrauben werden angezogen.
Schritt 2 Die oberen Moduleckpunkte werden durch Entfernen der Bolzen aus der Verpackung entfernt.	Schritt 7 Die Wand wird in der gewünschten Kombination platziert. Es wird mit oberen Latten befestigt.
Schritt 3 Das Paket wird geleert, sodass nur noch das Submodul übrig bleibt.	Schritt 8 Der Elektrokasten wird an der Wand befestigt. Das Kabel ist im Kanal verborgen und die elektrischen Leitungen werden von den oberen Modulecken der Wand miteinander verbunden.
Schritt 4 Die Streben werden mit Schrauben am unteren Modul befestigt.	Schritt 9 Modulfugen, Sockelleisten und Vierkantprofile werden mit der Wand verschraubt.
Schritt 5 Das obere Modul wird auf die Ständer aufgesetzt. Die Bolzen werden durch Anziehen fixiert.	Schritt 10 Fenster- und Türflügel sind an ihren Rahmen montiert. Der Behälter ist fertig.



Kombinationsanlage



- Gestalten Sie Ihre Einrichtung mit Unit Container
- Unbegrenzte Kombinationen
- Einrichtung aus Einheitsmodulen
- Einheitscontainer können in der gewünschten Richtung miteinander verbunden werden. Anhand unserer Gerätemodulmaße können Sie Ihrer Anlage die gewünschte Form geben.
- B2KON Container bieten durch ihre einfach aneinanderreihbare Bauweise die Möglichkeit, Ihre Anlage jederzeit zu vergrößern oder zu verkleinern.

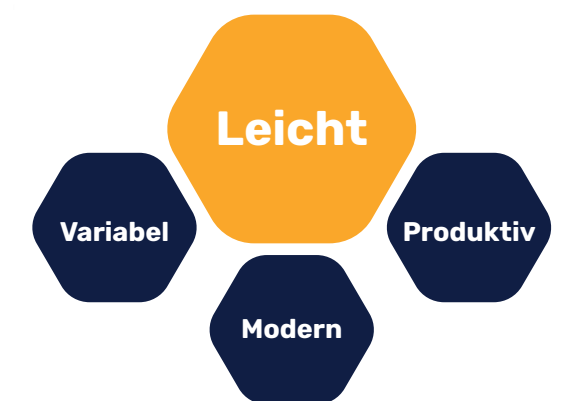

ZUBEHÖR
Optional



WASCHBECKEN MIT FUSS



TOILETTE



KÜCHENSCHRANK



JALOUSIE



FLIEGENKLATSCH



ELEKTRISCHER HEIZKÖRPER



VERSTELLBARE FÜSSE



DUSCHTRAT



KABELLOSE TÜRKLINGEL

TECHNISCHE INFORMATION



1 - 1. Allgemeine Information

“B2KON-Container bestehen aus 4 Hauptkomponenten: unteres Modul, Wände, oberes Modul und Fahr-
gestell. Standardänderungen, die im Produkt vorgenommen werden können, werden über die Komponen-
ten vorgenommen. In diesem Abschnitt die Komponenten
detaillierte technische Daten.”

2 - Abmessunge

Produkt	LÄNGE	BREITE	HÖHE	Gewicht
UNIMOD	200cm	240cm	250cm	390kg
DUOMOD	400cm	240cm	250cm	700kg
TRIMOD	600cm	240cm	250cm	1050kg

Die Maße sind Außen-zu-Außen-Maße. innenmaße wandstärke fenstertype usw. hängt von vorlieben ab

3- Tragfähigkeit

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ							
Laut Point Supporting Tragfähigkeit der Unterstützung von der Unterseite der Bolzen				Laut kontinuierlicher Unterstützung Tragfähigkeit der Unterstützung entlang ganzer Bodenmo- dule.			
Tragfähigkeit des unteren Fahrgestells	Typ	Belastung	Einheit	Typ	Belastung	Einheit	Einsatzgebiet
	Karkassentyp 1	200	kg/m²	Karkassentyp 1	80	kg/m²	Wohnung, Büro, Geschäft
	Karkassentyp 2	350	kg/m²	Karkassentyp 2	100	kg/m²	Schule, Wohnheim, Speisesaal
	Karkassentyp 3	500	kg/m²	Karkassentyp 3	120	kg/m²	Garage (bis 2,5 Tonnen), Lager
Schneetra- gfähigkeit	Typ	Belastung	Einheit	Typ	Belastung	Einheit	Einsatzgebiet
	Karkassentyp 1	80	kg/m²	Karkassentyp 1	80	kg/m²	Wohnung, Büro, Geschäft
	Karkassentyp 2	100	kg/m²	Karkassentyp 2	100	kg/m²	Schule, Wohnheim, Speisesaal
	Karkassentyp 3	120	kg/m²	Karkassentyp 3	120	kg/m²	Garage (bis 2,5 Tonnen), Lager
Windbelast- barkeit	Typ	Geschwindigkeit	Einheit	Typ	Geschwin- digkeit	Einheit	Einsatzgebiet
	Karkassentyp 1	90	km/saat	Karkassentyp 1	90	km/uhr	Wohnung, Büro, Geschäft
	Karkassentyp 2	90	km/saat	Karkassentyp 2	90	km/uhr	Schule, Wohnheim, Speisesaal
	Karkassentyp 3	90	km/saat	Karkassentyp 3	90	km/uhr	Garage (bis 2,5 Tonnen), Lager

Tragfähigkeiten und Lasten basieren auf europäischen Normen (Eurocode 3 für Stahlkonstruktionen, Euro-
code 1 für Lasten). Der Untergrund, auf dem der Container aufgestellt wird, muss absolut eben sein. Ste-
igen Sie nicht über das obere Modul des Containers. Wassertanks, Klimaanlage, Antennen und ähnliche
Produkte sollten nicht direkt auf der Dachfolie platziert werden. Windfestigkeit ist dadurch gegeben, dass
der Behälter am Boden befestigt ist. Nationale Vorschriften und andere besondere Belastungszustände
(Erdbeben, Erschütterungen und ähnliches) werden projektspezifisch angewendet. Kontaktieren Sie uns
auch für Ihre Sonderwünsche.

4 - Häute

Im Standardprodukt besteht die Deckenverkleidung aus PVC-Platten. Auf Bestellung werden auch
Holzverkleidungen verwendet. Für die Dacheindeckung aller Module wird verzinktes Sinus- oder
Trapezwellblech verwendet. Für Bodenbeläge werden orientierte Holzfaserplatten (OSB) mit einer Dicke von
18 mm verwendet. Für die in der Tragfähigkeitstabelle als Typ-2 und Typ-3 angegebenen Tragfähigkeiten
wird anstelle von Holzfaserplatten 18 mm starkes Sperrholz (Sperrholz) verwendet. Als Standard-
Oberflächenbeschichtung wird ein 2 mm starker PVC-Boden (Mineflo) mit Filzunterseite verwendet.
Abweichend vom Standard werden bei der Bestellung auch Linoleum und gemustertes Aluminium als
Optionen angeboten.

TECHNISCHE INFORMATION

5 - Rostschutz und Farben

Für das Fahrgestell des Standardprodukts werden verzinkte (verzinkte) Bleche verwendet. Die durchschnittliche Zinkmenge auf der Blechoberfläche beträgt 500 g/m2. Das Material entspricht den Qualitätsstandards TS EN 10346. Darüber hinaus wird auf Anfrage auch eine DKP-Blattlack-Chassis-Produktion durchgeführt.

Das Fahrgestell wird standardmäßig mit elektrostatischer Pulverlackierung mit halbmatter Struktur in der Farbe RAL 7016 aufgetragen. Für das gewünschte Produkt in verschiedenen Farben müssen Sie den RAL-Farbcode im Voraus mitteilen. Darüber hinaus werden dem Käufer schnelle Farbpräferenzen auf Acryl- und Epoxidbasis angeboten.

“Die Standardfarbe für Sandwichpaneelwände ist RAL 9002. Diese Farbe wird sowohl auf der Innenfläche als auch auf der Außenfläche aufgetragen.

Bei der Sandwichpaneel-Fertigung werden die Wände mit der Rolllackiertechnik gestrichen. Andere Farben als RAL 9002 werden in der Werkstatt mit speziell für die Sandwichplattenlackierung hergestellten hochbeständigen Lacken auf Acrylbasis lackiert.

Für das gewünschte Produkt in verschiedenen Farben müssen Sie den RAL-Farbcode im Voraus mitteilen.”

6 - Wärmedämmung

DÄMM MATERIAL	MATERIALSTÄRKE (mm)	WÄRMELEITUNGSKOEFFIZIENT-U (mm) (W/m2K)
DÄMMSCHICHT DACH		
Basierend auf Mineralwolle	50	0,74
Basierend auf Glaswolle	100	0,36
SANDWICHPANEEL WAND		
EPS	40	0,92
EPS	50	0,73
Polyurethan	40	0,67
Polyurethan	50	0,50
Polyisocyanurat	40	0,67
Polyisocyanurat	50	0,50
Steinwolle	50	0,77
Steinwolle	80	0,45
PVC-FENSTER		
Standard-Doppelverglasung	4mm Glas 12mm Abstand	1,10
TÜR		
Gleich wie Wall Sandwich Panel		

7 - Rostschutz und Farben

“In unserer Standardproduktion werden drei verschiedene Fenster verwendet. Das erste ist ein 98 x 120 cm großes Einflügelfenster, das zweite ein 140 x 120 cm großes Doppelflügelfenster und das dritte ein 50 x 180 cm großes Einflügelfenster. Die Fenster sind mit weißem PVC verkleidet. Die Gläser sind doppelt verglast mit 4mm Glas und 12mm Abstand.”

Containertüren sind Stahlrahmentüren. Das Türblatt ist im gleichen Dämmmaterial und Muster wie die gewählte Sandwichwand. Die Türgröße beträgt 90 x 210 cm. Standardtüren sind halbmatt elektrostatisch pulverbeschichtet in der Farbe RAL 7016. Fahrgestellbestellungen in verschiedenen Farben werden in der gleichen Farbe wie das Fahrgestell geliefert. Für Sicherheit sorgen Zylinderschlösser.

Alle Türen und Fenster werden auf Sandwichwände montiert geliefert. Was der Benutzer tun muss, ist die Flügel und Arme der zusammengebauten Wand zu befestigen, die aus der Verpackung kommt.






TECHNISCHE INFORMATION

8- Elektrische Installation

	Standard	Besondere
Voltzahl	220V	110V
Frequenz	50Hz	60Hz
Schutz	25A - 30mA Fehlerstromschutzrelais	Automatische 25-A-Sicherung hinzugefügt
Kabel	1,5 mm2 H05VV-F maximale Strombelastbarkeit 20 A (TTR harmonisiertes flexibles PVC-Kabel)	2,5 mm2 NHXMH maximale Strombelastbarkeit 32 A (halogenfreier ummantelter Draht mit verbessertem Brandverhalten)
Energiezufluss	Gummisteckdose IP44 Schutzklasse 220V	
Modulare Steckdosenbox	Modulare Steckbuchsengehäuse, DIN-Schienengehäuse für MCB/RCD, Buchsenplatten; Nylon-6 (PA6), transparente Abdeckung des MCB/RCD-Gehäuses aus Polycarbonat (PC), vordere Abdeckung und S/Ü-Montagebox aus ABS-Material, halogenfrei und flammhemmend.	Zusatzmodul
Steckdosenbox - Stecker	Industrielles Metallgehäuse, 5 Kontakte 10 A Strombelastbarkeit Stecker und Buchse, Schutzart IP65 mit zusätzlicher PG11-Kabelverschraubung	-
Steckdose	45 x 55 mm geerdete Steckdose (maximale Strombelastbarkeit 16 A) in modularer Wandsteckdose	Anzahl zusätzlicher Steckdosen
Schalter	45 x 55 mm geerdete Steckdose in modularer Wandsteckdose (maximale Strombelastbarkeit 10 A)	-
Kabelkanal	16 mm x 16 mm selbstklebende Kabelrinne aus Kunststoff	-
Beleuchtungskörper	LED, Einbau, 23 Watt, 1020 Lumen, 6.000 K, 30.000 Stunden Lebensdauer	Oberflächenmontiert, 18 W, 4.000 K, 3.000 K Lichtfarbenoptionen
Energieeffizienzklasse	A++	-
Erdung	Die Installation selbst ist geerdet. Wenn das Haupteingangskabel geerdet ist, ist die Installation geerdet. Wenn eine Erdung des Container-Chassis gewünscht wird, ist das Chassis geerdet, wenn 2,5 mm² Kupfer mit einer der Lücken an den Verbindungspunkten verbunden und ein Ø 20 mm² Kupferleiter in den Boden getrieben wird.	-

- “ - Verbinden Sie den Buchsenstecker mit Metallgehäuse am Ende des Kabels der Steckdosenmodulbox mit dem Buchsenstecker mit Metallgehäuse am Ende des im Behälter aufgehängten Kabels.
- Befestigen Sie die Steckdosenmodulbox an der Wand.
- Nehmen Sie den Energieeintrag vor, indem Sie Ihren Stecker in die im Dach versteckte Gummibuchse stecken.
- Stellen Sie sicher, dass die Fehlerstromrelais/Sicherungsautomaten im Inneren des Containers geschlossen sind.
- Nachdem Sie die Anschlüsse überprüft haben, schalten Sie den Schalter ein. Ihre Elektroinstallation ist einsatzbereit.
- Alle Teile der Elektroinstallation sind von Wasser fernzuhalten.G433”

LOGISTIK

Produkt	Messung				
UNIMOD		42	29	400	200 x 240 x 40
DUOMOD		24	16	750	200 x 240 x 70
TRIMOD		19	15	1100	200 x 240 x 90

“Dieser Tisch;
Die Box wurde unter Berücksichtigung der Standardausstattung und des Boxdesigns erstellt.
Es kann zu Abweichungen von + - 2 cm in den Maßen kommen.
Gewichtsunterschiede von + - 20 kg sind möglich.”

